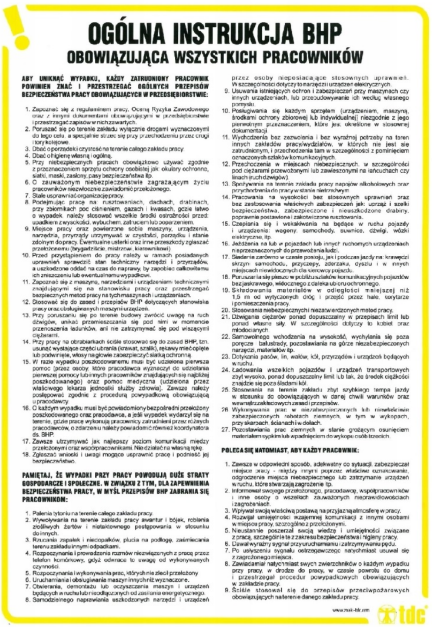

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP

OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

ABY UNIKNĄĆ WYPADKU, KAŻDY ZATRUDNIONY PRACOWNIK POWINIEN ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

1. Zapoznać się z regulaminem pracy. Ocena Ryzyka Zawodowego oraz z innymi dokumentami obowiązującymi w przedsiębiorstwie i przestrzegać zapisów w nich zawartych.
2. Poruszać się po terenie zakładu wyłącznie drogami wyznaczonymi do tego celu, a specjalnie strzec się przy przechodzeniu przez ciągi komunikacyjne.
3. Utrzymywać porządek i czystość na terenie całego zakładu pracy.
4. Dbać o własne zdrowie i higienę.
5. Przy niebezpiecznych pracach obowiązkowo używać zgodnie z przeznaczeniem sprzętu ochrony osobistej jak: okulary ochronne, szelmy, maski, zaślony, pasy bezpieczeństwa itp.
6. Cz. zauważonym niebezpieczeństwie zagrażającym życiu pracowników niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
7. Stale usprawniać organizację pracy.
8. Podejmując pracę na rusztowaniach, dachach, drabinach, przy zbiornikach pod ciśnieniem, gazach i kwasach, gdzie łatwo o wypadek, należy stosować wszelkie środki ostrożności przed upadkiem z wysokości, wybuchem, zatruciem i innym poparzeniem.
9. Miejsce pracy oraz powierzone sobie maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy utrzymywać w czystości, porządku i stanie zdolnym do pracy. Ewentualne usterki oraz inne przeszkody zgłaszać przełożonemu (brygadziście, mistrzowi, kierownikowi).
10. Przed przystąpieniem do pracy należy w ramach posiadanych uprawnień sprawdzić stan techniczny narzędzi i przyrządów, a uszkodzone odłożyć na czas do naprawy, by zapobiec całkowitemu ich zniszczeniu lub ewentualnemu wypadkowi.
11. Zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wyposażenia technicznego i bezpiecznych sposobów pracy oraz przestrzegać bezpiecznych metod pracy na tychmaszynach i urządzeniach.
12. Dostosować się do zasad i przepisów BHP dotyczących stanowiska pracy oraz obowiązujących znaków i sygnałów.
13. Przy poruszaniu się po terenie budowy zwracać uwagę na ruch dźwigów, unikać przemieszczania się pod nimi w momencie rozładowania ładunków, aby nie zatrzymywać się pod wisającymi ciężarami.
14. Przy pracy na obrabiarkach ściśle stosować się do zasad BHP, tzn. usunąć wystające części ubrania (krawat, szalik), założyć mieczące lub zakrywające, włosy nakrywać zabezpieczyć siatką ochronną.
15. W razie wypadku poszkodowanemu, musi być udzielona pierwsza pomoc (jeżeli osoby, które pracodawca wyznaczył do udzielania pierwszej pomocy lub innych pracowników znajdujących się najbliżej poszkodowanego) oraz pomoc medyczna (udzielona przez właściwego lekarza jednostki służby zdrowia). Zawsze należy postępować zgodnie z procedurą zawypadkową obowiązującą w przedsiębiorstwie.
16. O każdym wypadku, musi być powiadomiony bezpośrednio przełożony poszkodowanego oraz pracodawca, a jeśli wypadek wydarzył się na terenie zakładu pracy wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, o zdarzeniu należy powiadomić również koordynatora ds. BHP.
17. Zawsze utrzymywać jak najlepszy poziom komunikacji między przełożonym oraz współpracownikami. Nie działać na własną rękę.
18. Zgłaszać wnioski i uwagi mogące usprawnić pracę i podnieść jej bezpieczeństwo.

PAMIĘTAJ, ŻE WYPADKI PRZY PRACY POWODUJĄ DUŻE STRATY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE. W ZWIĄZKU Z TYM, DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY, W MYŚL PRZEPISÓW BHP ZABRANIA SIĘ PRACOWNIKOM:

1. Palenia tytoniu na terenie całego zakładu pracy.
2. Wywoływania na terenie zakładu pracy awantur i bójek, rzucania obelżywych żartów i niekulturalnego postępowania w stosunku do innych.
3. Rzucania papierów i niecopadków, płucia na podłogę, zanieczyszczania terenu zakładu innymi odpadkami.
4. Rozpoczynania i prowadzenia rozmów niezwiązanych z pracą przez telefon komórkowy, gdyż odrywaci to uwagę od wykonywanych czynności.
5. Rozpoczynania i wykonywania prac, którym nie dzieli przełożony.
6. Uruchamiania i obsługiwania maszyn innych niż wyznaczone.
7. Otwierania, demontażu lub oczyszczania maszyn i urządzeń będących w ruchu lub nie odłączonych od zasilania energetycznego.
8. Samodzielnego naprawiania uszkodzonych narzędzi i urządzeń przez osoby niespełniające stosownych uprawnień. W szczególności dotyczy to naprawy urządzeń elektrycznych.
9. Usuwania istniejących osłon i zabezpieczeń przy maszynach czy innych urządzeniach, lub przezudowywanie ich według własnego pomysłu.
10. Posługiwania się każdym sprzętem (urządzeniem, maszyną, środkami ochrony zbiorowej lub indywidualnej) niezgodnie z jego przeznaczeniem przeznaczeniem, które jest określone w stosownej dokumentacji.
11. Wychodzenia bez zezwolenia i bez wyraźnej potrzeby na teren innych zakładów pracowniczkiów, w których nie jest się zatrudnionym, i przechodzenia tam w szczególności z pominięciem oznaczonych dróżek komunikacyjnych.
12. Przechodzenia w miejscach niebezpiecznych, w szczególności pod ciężarami przewożonymi lub zawieszonymi na suwnicach czy liniach (rurociągów).
13. Przebywania w miejscach pracy napraw mechanicznych oraz przy bezpiecznikach oraz w stanie nietrzeźwym.
14. Pracowania na wysokości bez stosownych uprawnień oraz bez zastosowania właściwych zabezpieczeń jak uprzęż i szelki bezpieczeństwa, zabezpieczone i nieuszkodzone drabiny, poprawnie postawione i zabezpieczone rusztowania.
15. Czepiania się i wskakiwania na będące w ruchu pojazdy i urządzenia: wagony, samochody, suwnice, dźwigi, wózki elektryczne, itp.
16. Jeżdżenia na lub w pojazdach lub innych ruchomych urządzeniach nieprzeznaczonych do przewożenia ludzi.
17. Siedzenia zarówno w czasie pracy, jak i podczas jazdy na krawędzi skrzyń samochodu, przyczepy, zderzaka, dyszlu i w innych miejscach niewskazanych dla wiezowej pojazdu.
18. Poruszania się pieszo w pobliżu ruchome komunikacyjnych pojazdów bez zachowania wskazanego odstępu bezpiecznego.
19. Składowania materiałów w odległości mniejszej niż 1,0 m od wyłączonych dróg i przejść (poza tym: sanitarze i pomieszczenia pracy).
20. Stosowania niebezpiecznych niezatwierdzonych metod pracy.
21. Obciążenia ciężarów ponad dopuszczalny w przepisach limit lub ponad siłę siły. W szczególności dotyczy to kobiet oraz młodocianych.
22. Samowolnego wchodzenia na wysokość, wychylania się poza poręcze balustrady, pozostawiania na górze niezabezpieczonych narzędzi, materiałów itp.
23. Dotykania pasów, lin, wałów, kół, przyczepów i urządzeń będących w ruchu.
24. Ładowania wszelkich pojazdów i urządzeń transportowych ziyt wysoko, ponad dopuszczalny limit. Lb lak, że środek ciężkości znajdzie się poza środem kół.
25. Stosowania na terenie zakładu złyt szybkiego tempa jazdy w stosunku do obowiązujących w danej chwili warunków oraz wewnętrzzakładowych zasad i przepisów.
26. Wykonywania prac w niezabezpieczonych lub niewłaściwie zabezpieczonych rowkach ziemnych, w tym w wykopach, przy skarpach, ścianach i w dołach.
27. Pozostawiania prac ziemnych w stanie grożącym osunięciem materiałem rozdrobnionym wykopu i ściąć bocznych.

POLECA SIĘ NATOMIAST, ABY KAŻDY PRACOWNIK:

1. Zawsze w odpowiedni sposób, adekwatnie do sytuacji zabezpieczał miejsce pracy - maszyny, inny sprzęt, widoczne komunikowanie, odgrodzenie miejsca niezabezpieczego lub zatrzymanie urządzeń w ruchu, które stwarzają zagrożenie itp.
2. Informował swojego przełożonego, pracodawcę, współpracowników i inne osoby o wszelkich zauważonych niezrozumiałowacach zagrożeniach.
3. Wykazał swoją właściwą postawą na przyjaźnią atmosferę w pracy.
4. Rozwijał umiejętności wzajemnej komunikacji z innymi osobami w miejscu pracy szczególnie przełożonym.
5. Nieustannie poszerzał swoją wiedzę i umiejętności związane z pracą, szczególnie ta z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Uważał wyraźny sygnał przyuruchomieniu i zatrzymywaniu pędu.
7. Po wieczorzu wypadku niezwłocznie, natychmiast usuwał się z niebezpiecznego miejsca.
8. Zwiększenia należytnąt swych zwierzchników o każdym wypadku przy pracy, w drodze do pracy, w czasie powrotu do domu i przestrzegał procedur zwierzchnich obowiązujących w zakładzie pracy.
9. Ściśle stosował się do zmepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie danego zakładu pracy.

www.nsb-bhp.com

tdc

INSTRUKCJA OGÓLNA BHP 24,5 CM X 35 CM PCV

11,38 zł brutto 9,25 zł - netto
Categories: Znaki i instrukcje BHP

OPIS PRODUKTU

INSTRUKCJA OGÓLNA BHP 24,5 CM X 35 CM

płytka sztywna PCV 0,5mm