




ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 2 KG APTECZKA DIN 13157

292,50 zł brutto 237,80 zł - netto
Categories: [Zestaw do firmy](#)

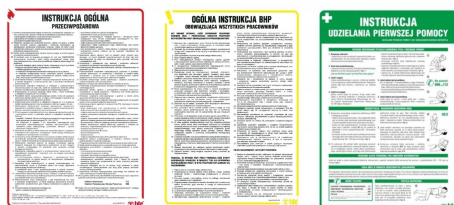

OPIS PRODUKTU

ZESTAW PPOŻ BHP GAŚNICA 2 KG APTECZKA + INSTRUKCJE

Zestaw BHP przeznaczony do biur, obiektów handlowych, przemysłowych, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie

Maksymalna powierzchnia lokalu **do 100m²**.

Skład zestawu:

- Gaśnica 2 kg + **uchwyt na ścianę**
- Apteczka K-10 Din 13157 + **uchwyt na ścianę**
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Chroń życie i zdrowie swoje oraz pracowników.

Gaśnica płynowa GW-2X ABF* przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Zalecana do zwalczania pożarów ciał

stałych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp., cieczy palnych tworzących płomień, a także olejów i tłuszczów jadalnych, frytkownic, urządzeń do pieczenia i smażenia jak również przynależnych do nich filtrów i wyciągów (okapów) w kuchniach, stołówkach i restauracjach.

Dodatkowe badania potwierdzają przydatność w gaszeniu urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do 1000V (z odległości min.1m).

Gaśnica posiada najwyższą skuteczność gaśniczą 8A 55B 40F.

Wydłużony czas działania !

Jeden z najlepszych środków na świecie niemieckiej firmy RUHL Favorit Home.

Specyfikacja techniczna:

- Zakres zastosowania: A, B, F
- Objętość płynu: 2,0 L
- Czynnik roboczy: Azot N₂
- Minimalny czas działania: 12 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 4,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu: 1 000 V
- Zakres temperatur stosowania: -30°C / +60°C
- Wysokość gaśnicy: 415 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- **w zestawie uchwyt na ścianę**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Charakterystyczne cechy produktu :

- trwałe zbiorniki stalowe, oczyszczone mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryte trwałą powłoką lakierniczą a wewnątrz zabezpieczone powłoką antykorozyjną,
- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- wieszak ze stopą będący częścią integralną gaśnicy umożliwiający jej postawienie lub powieszenie,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomień

F - tłuszcze, oleje jadalne.

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEMYSŁOWA ZAKŁADOWA DIN 13157

Przeznaczona do zakładów przemysłowych, warsztatów i firm.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren** .
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Rączka do swobodnego przenoszenia .
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: **280 mm x 210 mm x 115 mm**

Data produkcji: BIEŻĄCA

PRODUKT POLSKI

SKŁAD DIN 13157 + ustnik :

- PLASTER Z OPATRUNKIEM 6 X 10 CM - 8 SZT.
- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM - 1 SZT.
- ZESTAW PLASTRÓW (4 RODZAJE) - 20 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM - 2 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM - 2 SZT.
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE WINYLOWE - 4 SZT. (2 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM - 1 SZT.
- ZIMNY KOMPRES - 1 SZT.
- CHUSTA Z FLIZELINY 20 X 30 CM - 5 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 6 X 8 CM - 1 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 8 X 10 CM - 3 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 10 X 12 CM - 1 SZT.
- KOMPRES NA RANY - 6 SZT./ 3 OPAK.
- KOMPRES NA OKO 5 X 7,5 CM - 2 SZT.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA - 2 SZT.
- KOC TERMICZNY (RATUNKOWY) - 1 SZT.
- NOŻYCZKI - 1 SZT.
- WOREK FOLIOWY - 2 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - 1 SZT.

+ ustnik aparat do sztucznego oddychania

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010